

# KABELBRUNN


## Draglåda 2-lock inkl. inredning

K-Prefabs rektangulära Kabelbrunn, typ Draglåda tillverkas i blöt betong i stålform utan botten med ursparing för rör genomföring.

4 st hål i varje gavel, 120 mm i diameter samt en ursparing för montage på befintlig kabeldragning. Låsbart galler under betäckningen.

Flytande gjutjärnsbetäckning bestående av stålram och 2-lock för enkel och smidig nivåanpassning.

- Dimensionerad för att klara 40-tons trafiklast
- Livslängdsklass L 50
- Exponeringsklass XC4/XF3

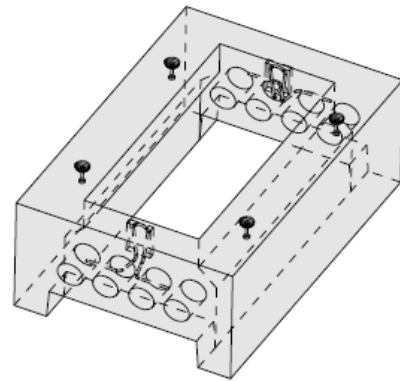

### TEKNISK DATA

Benämning	Utv mått mm	Inv mått mm	Höjd mm	Vikt kg	Produktnr
Draglåda 2-lock	1480 x 1000	1180 x 530	600	1250	10340
Fördjupningsram 200 mm	1495 x 1015	1180 x 695	200	355	10335
Fördjupningsram 400 mm	1495 x 1015	1180 x 695	400	690	10341

Benämning	Mått mm	Typ	Klass	Vikt kg	Produktnr	Antal
Ulefos	650 x 650	Segjärn	D 400	88	10327*	2
Stålram	1320 x 670	Justerbar	D 400	70	10362*	1
Låsgaller	1145 x 483	Gallerdurk		16	10336*	1

\*= ingår i komplett brunn med art nr 10340